

Play it safe



Profilink A

Montage op lessenaarsdak voor modules met frame

- Eenvoudige en snelle montage
- Gepatenteerd klemprofiel: zekere stevigheid en aantrekkelijke vormgeving
- Voor alle gangbare dakbedekkingen
- Kwalitatief hoogwaardige componenten van roestvast staal en aluminium

Profilink A

Bevestigingssysteem voor modules met frame

Alle componenten van het Profilink-bevestigingssysteem zijn optimaal afgestemd op de Premium-modules van Solar-Fabrik AG.

Profilink garandeert de veiligheid en de langdurige stabiliteit van uw PV-installatie.

| | |
|-------------------|--|
| Inzetgebied | Lessenaarsdak Dakhelling: van 10° tot 60° Inzetbaar op alle gangbare dakbedekkingen |
| Moduletype | Modules met Solar-Fabrik frame |
| Gebouwhoogte | Tot maximaal 20 m |
| Statica | Toetsbare staticax conform DIN 1055 aanwezig |
| Materiaal | Componenten van roestvast staal en aluminium: hierdoor duurzaam en stabiel Montagerails: aluminium Dakhaak: roestvast staal Klemprofiel: aluminium Schroeven: roestvast staal |
| Dakhaak | Met bevestigingsplaat Speciale zelfborende schroeven voor een snelle en veilige montage |
| Modulebevestiging | Gepatenteerde verzonken klemprofielen zorgen voor een spanningsvrij glasoppervlak en een aantrekkelijke vormgeving van de gehele PV-installatie Goede ventilatie aan de achterzijde en hoge opbrengsten dankzij de grote dakafstand Eenvoudige en snelle montage |


Meer informatie in de montagehandleiding.

Wijzigingen onder voorbehoud.



Gecertificeerd door de VDE conform DIN EN ISO 9001, reg.nr. 5002983/QM/11.2003; DIN EN ISO 14001, reg.nr. 5002983/UM/11.2003

Bevestigingssysteem
Profilink A
voor modules met frame

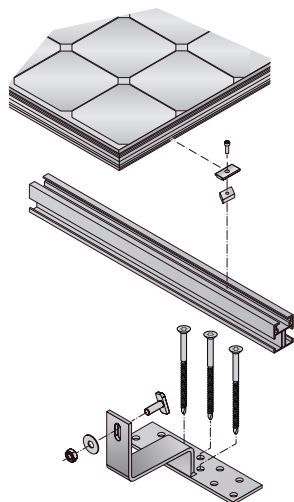

Uw specialist:

Solar-Fabrik AG
Munzinger Str. 10
79111 Freiburg
Germany
Phone +49 (0)761 4000-0
Fax +49 (0)761 4000-199
www.solar-fabrik.de